




**GEN-ART®**

L'arte di generare soluzioni.

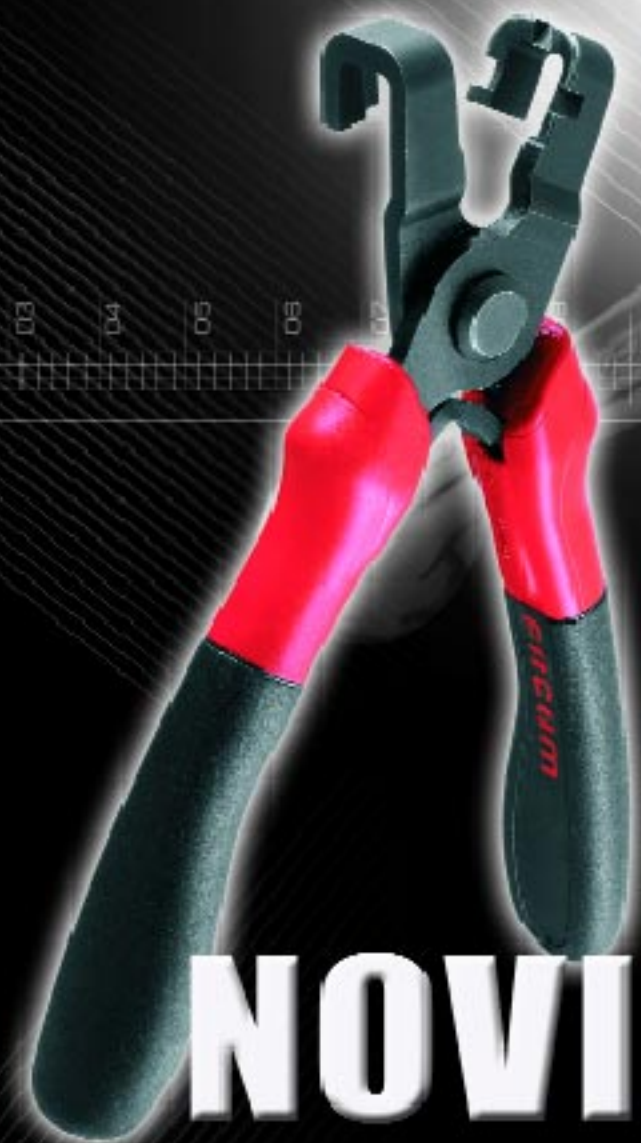

**NOVITA' 2008**

 **FACOM**

# LAMPADA PORTATILE CORDLESS

779.PCPB



## L'ILLUMINAZIONE A MANI LIBERE



### FISSAGGIO FACILE E RAPIDO

La lampada portatile cordless libera le vostre mani: garantisce ogni possibilità di fissaggio ed orientamento.

- ♦ Innovativo ganale pinza.
- ♦ Calamita amovibile.
- ♦ Flessibile orientabile a 360°.
- ♦ Forma compatta che facilita il posizionamento.

### GRANDE AUTONOMIA, SENZA PILE

E' una vera lampada professionale, non necessita di pile. Dotata di una batteria ricaricabile LI-ION, offre 4 ore di autonomia con una ricarica rapida, in solo 2 ore e mezza.

### QUALITA' PROFESSIONALE

Garantisce una illuminazione costante per 4 ore e offre una grande resistenza agli urti, ai solventi e all'acqua.

### LAMPADA A LED "POCKET"

- ♦ Lampada tascabile senza filo alimentata con batteria ricaricabile Li-Ion.
- ♦ Autonomia: 4 ore. Ricarica rapida: 2 ore 30.
- ♦ Ricarica ed illuminazione controllate con microprocessore.
- ♦ Livello di illuminazione costante per tutta la durata di carica.
- ♦ Led ad alta potenza 1 W.
- ♦ Due potenze: modo economico 300 lux a 50 cm; modo Booster 400 lux a 50 cm.
- ♦ Custodia antirullo.
- ♦ Classificazione impermeabilità: IP55.
- ♦ Fornita con supporto da muro e da tavolo, caricatore 230V, cavo di alimentazione e cintura.
- ♦ Dimensioni: 130 x 65 x 30 mm.
- ♦ Peso: 210 g.

# CHIAVE AUTOMATICA PER FILTRO OLIO

U.48PB



Caricato



Posizionato, serrato



Serraggio/allentamento rapido grazie all'effetto orloetto

- ♦ Effetto orloetto: ripresa rapida e possibilità di lavorare velocemente negli spazi più stretti.
- ♦ Serraggio automatico ottimizzato: risparmio di tempo; ottimizzazione dell'effetto orloetto grazie al serraggio controllato del nastro.
- ♦ Capacità: filtri da 66 a 105 mm.
- ♦ Peso: 285 g.

### UNICA AUTOMATICA, NESSUNA REGOLAZIONE

- ♦ Per tutti i diametri da 66 a 105 mm.
- ♦ Potenza di serraggio universale, qualunque sia la dimensione del filtro.



## PINZA PER I COLLARI "CLICC"



DM.CCPB

TESTA TRIASSALE PER LAVORARE IN TUTTE LE POSIZIONI



Le fascette automatiche sono presenti sui circuiti di carburante, i collettori di aspirazione, i circuiti idraulici.



**SEMPLICITA'**

- ◆ Nessuna regolazione.

**ACCESSIBILITA' TOTALE**

- ◆ La pinza permette di aprire e chiudere le fascette automatiche.
- ◆ Presa multidirezionale delle fascette per lavorare sia verticalmente che orizzontalmente (a destra e a sinistra).

## MARTINETTO PNEUMATICO PER I PISTONI DEI FRENI

DF.17PB

INDISPENSABILE PER LA SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE FRENI



**RAPIDO E SEMPLICE DA USARE**

Il martinetto pneumatico mantiene la flangia a contatto con il pistone del freno. L'impugnatura consente di ruotare agevolmente il pistone per farlo arretrare nella pinza freno.

- ◆ Martinetto pneumatico che permette di respingere e girare il pistone, usando i piattelli della pinza manuale (Articolo DF6)
- ◆ Frequenza di utilizzo: ad ogni sostituzione delle pastiglie del freno.
- ◆ Possibilità di utilizzo per pistoni a rotazione destra e sinistra.
- ◆ Pressione max 6,2 bar 1/4HPT. Diametro 10 mm. 3/8".
- ◆ Fornito in valigetta di plastica.

# GIRAVITE PROTWIST

**ACL.1PB**

## GIRAVITE PORTAINSERTI A CRICCHETTO

Cricchetto 45 denti alta prestazione  
Rapidità di avvitamento, precisione,  
resistenza e durata

◆ Contiene 8 inserti:

- ◆ Impronte: ● 4 - 6,5 mm.
- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2
- 4 - 6 mm.




- ◆ Tappo impugnatura: 7 alloggi per inserti; utilizzabile come mini porta-inserti per avvitiamenti di difficile accesso
- ◆ Impugnatura cava: per contenere inserti e viti.
- ◆ Impugnatura ergonomica in materiale.
- ◆ Cricchetto a 3 posizioni (avvitare, svitare, bloccare): selezionabile con una mano.
- ◆ Portainserti magnetico: trattiene sia l'inserto sia la vite durante l'uso.



## PINZA PER I RACCORDI DEI FILTRI

**DM.FPB**

- Permette di scollegare i raccordi rapidi del carburante.
- Per veicoli a benzina e diesel.
- Lunghezza: 175 mm.

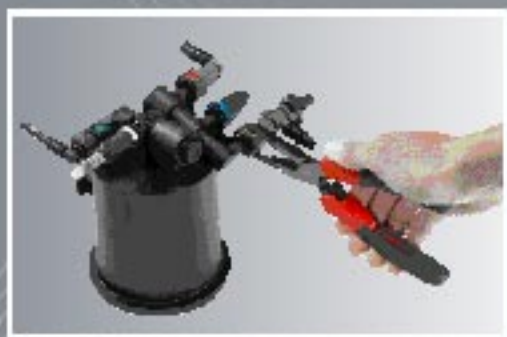

# SERIE DI 9 CHIAVI A CRICCHETTO

**67F.J9PB**

## SERIE DI 9 CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO CON TESTA SNODATA

- ♦ ISO 1711 - 1
- ♦ Chiave snodata a 180°.
- ♦ Angolo di ripresa di 5° (6° per le dimensioni di 8 e 9)
- ♦ Presentazione: cromata satinata.
- ♦ Dimensioni: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19.
- ♦ Supporto solo CK.CLE
- ♦ Peso: 1202 g.




### GRANDE ROBUSTEZZA

- ♦ Risolve i problemi di serraggio e di allentamento quando è necessario operare senza visibilità.
- ♦ Per un'efficienza massima e un comfort di utilizzo totale, la testa snodata si adatta ad ogni applicazione.
- ♦ Mano sempre distante per limitare i rischi di infortuni e tagli.
- ♦ Presa perfetta. Superamento di coppia più facile, risparmio di tempo.

### TESTA POLIVALENTE

- ♦ La testa snodata è perfetta per le operazioni che richiedono:
  - un cricchetto ultracompatto
  - una chiave ultrapiatta.
  - una manovrabilità massima

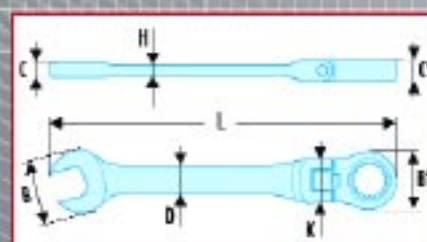

F	Ø	Ø'	C	C'	D	H	B	L	M	Ø <sub>g</sub>
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
67F8	16,2	d 16,7	4,5	6,5	7,8	3	13	127	8	35
67F9	18,2	d 18,6	4,6	6,9	8,8	3,1	14,6	131,5	9	45
67F10	20,3	d 20	5	7,3	9,3	3,4	16	136	10	52
67F11	22,5	d 21,8	5,4	7,7	10,2	3,8	17	141	11	61
67F12	24,8	d 23	5,8	8,2	10,8	4	18	147,5	12	78
67F13	26,8	d 25,2	6,1	8,6	11,8	4,1	19	154	13	94
67F14	28,7	d 26,8	6,4	9	12,6	4,6	20	160	14	108
67F15	30,5	d 28,3	6,9	9,4	13,3	4,8	21	166	15	127
67F16	32,4	d 29,8	7,2	9,9	14,1	5	22	172	16	149
67F17	34,5	d 31,8	7,6	10,3	15,2	5,3	23	179	17	171
67F18	37	d 32,8	8	10,7	15,9	5,5	24	183	18	201
67F19	39,2	d 33,9	8,6	11,2	16,8	5,8	25	215	19	236




# SERIE DI 2 CHIAVI POLIGONALI A CRICCHETTO

## 64C.J2PB


**INNOVATIVE, PRATICHE, COMPATTE!  
PER AVERE SEMPRE A DISPOSIZIONE LA CHIAVE  
DELLA GIUSTA DIMENSIONE!**

4 dimensioni in una chiave sola: ideale per la manutenzione mobile e gli interventi in loco.

- 1** Prestazione: angolo di ripresa 5°.
- 2** Sicurezza: leva di inversione integrata al corpo della chiave per evitare ogni rischio di inversione accidentale.

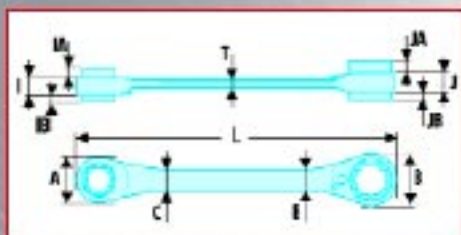

F		A	B	C	F	I	IA	IB	I	IA	IB	T	I	Ø
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
64C.S1	8x10x12x13	0,35,2	0,25,2	11,2	12,2	7,2	1,65	2,85	8,5	12	2,3	1	120	20
64C.S2	16x17x18x19	0,31,8	0,24	15,2	16,6	10,5	5,15	4,75	11,2	15,1	2,1	250	242	

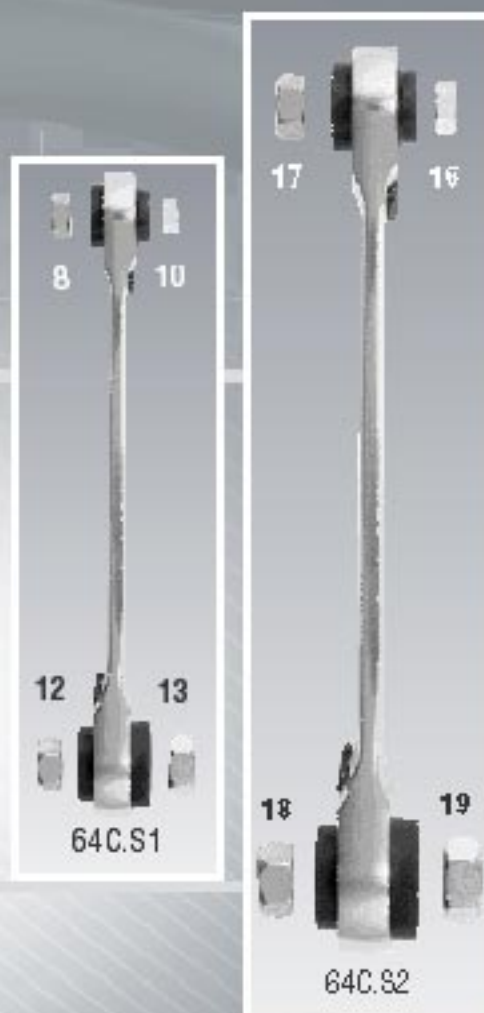

## SET DI 2 CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

- ♦ Set di due chiavi su supporto {64C.S1 + 64C.S2}
- ♦ ISO 1711 - 1
- ♦ Angolo di ripresa di 5° (6° per le dimensioni di 8 + 9)
- ♦ Dimensioni:  
64C.S1 = 8 - 10 - 12 - 13.  
64C.S2 = 16 - 17 - 18 - 19.

# ARMADIO MURALE CON UN CASSETTO

2201PB

## NUOVO ARMADIO A MURO

- ♦ Altezza 810 mm
- ♦ Compatto: 1 m<sup>2</sup> di agganolo verticale.
- ♦ 1 cassetto dimensione utile:  
larg. 569 mm. x alt. 60 mm. x prof. 210 mm.
- ♦ Ingombro:  
larg. 720 mm. x prof. 280 mm. x alt. 810 mm.
- ♦ Peso: 31 kg.



### SICUREZZA

- ♦ Chiusura centralizzata delle ante
- ♦ del cassetto con serratura a chiave.



FINITO SENZA UTENSILI

### ORGANIZZAZIONE MULTIPLA

- ♦ Superficie di agganolo ottimizzata.
- ♦ Agganolo degli attrezzi con sistema CKS.
- ♦ Cassetti predisposti per moduli FACOM.

### VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' MASSIMA

- ♦ Apertura a 180° delle 2 porte a battenti
- ♦ Cassetti ad apertura totale.

# NUOVO SPURGOFRENI AUTOMATICO

DF.21PB

### EFFICIENZA E RAPIDITA'

- ♦ Lo spurgo è un'operazione che richiede da 10 a 15 minuti con un'apparecchiatura moderna come questa. Un solo operatore è necessario per riempire e spurgare il circuito frenante. Riempimento e arresto automatico.

### SICUREZZA

- ♦ Si raccomanda di effettuare la sostituzione del liquido di freno ogni 2 anni oppure dopo 40.000 km secondo i costruttori.
- ♦ Pressione automaticamente inferiore a 2 bar per garantire una sicurezza massima sui sistemi ABS.

### PER TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

- ♦ Pressione regolabile da 0,5 a 3 bar.
- ♦ Selezione del valore di pressione con due tasti: aumento e diminuzione.
- ♦ Regolazione elettronica della pressione: mantenimento della pressione stabile sul valore selezionato
- ♦ Arresto automatico sotto la soglia minima.
- ♦ Capacità: 5 L
- ♦ Consegnato con valigetta, nuovo tappo universale.
- ♦ Compatibile ABS.
- ♦ Portatile ed autonomo (12V).
- ♦ Lunghezza flessibile e cavo di alimentazione: 4 m.



# CASSETTA PRO BAG

**BS.T20PB**

## GRANDE ROBUSTEZZA

- ◆ Tessuto molto resistente.
- ◆ Struttura rigida e waterproof.
- ◆ Barra di sollevamento in alluminio.

## PROTEZIONE E COMFORT

- ◆ Maniglia con rivestimento in cuoio.
- ◆ Cinghia con imbottitura per la spalla.
- ◆ Chiusura a cospetto morbida.

## CONTENITORE PRATICO

- ◆ Cinghia elastica di posizionamento attrezzi.
- ◆ Parete speciale per gli avvitatori.
- ◆ Accesso facile a tutta la parte interna.
- ◆ Numerose tasche laterali.
- ◆ Alloggio seghetto regolabile.
- ◆ Tassa per sistemazione cospetto.



**PROBAG**

## BORSA PORTAUTENSILI IN TESSUTO

- ◆ Dimensioni: 49 x 22 x 35 mm.
- ◆ Peso: 2,79 kg.

